


## ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Скрытый металлический крепеж  
Змейка-Универсал  
артикул: 19 УЦСА

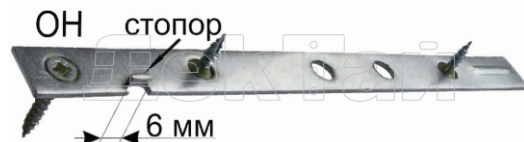

Скрытый металлический крепеж Змейка-Универсал длиной 190 мм со стопором предназначен для монтажа террасной и фасадной доски со скошенным или прямым профилем шириной от 110 мм до 145 мм; а также для облицовки внутренних стен, полов, потолков.

### Технические характеристики:

Крепеж Змейки-Универсал 190 УЦС представляет собой металлическую пластину с отверстиями под шурупы. Отверстие (ОН) на «голове» пластины Змейки-Универсал предназначено для крепления с направляющей. Остальные отверстия предназначены для соединения с террасной или фасадной доской; располагаются ближе к центру пластины. Все отверстия выполнены с зенковкой под шляпку шурупов. Стопор на пластине образует технологический зазор между монтируемыми досками 6 мм, который обеспечивает вентиляцию и стойкость доски к сезонным климатическим температурным изменениям.

### Области применения крепежа:

- монтаж террас, фасадов, потолочных деревянных покрытий доской с прямым или скошенным профилем;
- монтаж уникальной «Террасы для Леди» - террасного покрытия без видимого технологического зазора, позволяет дамам спокойно и безопасно для здоровья, избегая травм, скольжения и попадания каблучка в зазор между досками, передвигаться по террасе в обуви на самых тонких шпильках;
- монтаж ступеней лестниц, обшивка торца террасного покрытия, в том числе в качестве уголка любой конфигурации, пластина выгибается в любую сторону и крепится к основанию подступёнка, косоура или косынки;
- применяется для монтажа доски не только малой и средней плотности, но и твёрдых пород (дуб, ипе, мербау и т.п.).

### Монтаж террасной доски крепежом Змейка-Универсал 190 УЦС.



Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3

1. Для удобства монтажа на тыльной стороне доски карандашом отмечается вертикальная линия в местах предполагаемого соединения террасной/фасадной доски с направляющими.
2. Крепеж Змейка-Универсал раскладывается поочередно по обе стороны линии и закрепляется двумя шурупами на тыльной стороне доски через отверстия. Вынос головы Змейки за пределы доски определяется стопором. Доски при этом не скрепляются друг с другом.
3. Для установки первой доски рекомендуется закрепить двумя шурупами на направляющих/лагах крепеж ДекТай Фиксатор-Змейка УЦ (Артикул: ФУЦ).



Рис. 4



Рис. 5



Рис. 6



Рис. 7

4. Установка первой доски осуществляется следующим образом: выступающие концы крепежа Змейка-Универсал заводятся в пазы Фиксатора ФУЦ. При установке скошенного планкена Фиксатор с выступающим концом крепежа Змейка-Универсал скрыт сечением доски.
5. Крепеж Змейка-Универсал крепится к лаге шурупом через ОН.
6. Вторая доска заводится под предыдущую в зазор между доской и лагой, а выступающая голова Змейки с отверстием ОН также крепится шурупом к лаге.
7. Дальнейшее крепление Змейки-Универсал осуществляется аналогично.

Монтаж фасадного настила рекомендуется начинать снизу.

### Рекомендуемые шурупы:

- для крепления с направляющей 1 шт диаметром 4-5 мм; длина шурупа зависит от толщины доски и не должна превышать ее параметров; шуруп с конусообразной головкой;
- для крепления с доской 2 шт диаметром 4-5 мм x 20 мм с конусообразной головкой шурупа.

Расход крепежа Змейка-Универсал 190 УЦС: 16-20 шт на 1 м<sup>2</sup>

Упаковка 100 шт рассчитана на монтаж террасного покрытия площадью около 5 м<sup>2</sup>.

Скрытый металлический крепеж ДекТай Змейка-Универсал запатентован и охраняется законом по охране интеллектуальной собственности (Патент №111862, Федеральная служба по охране интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам).